

CABEZAL MAICERO CM 2020

De 8 a 18 Surcos.
Equipo adaptable de 525 mm a 700 mm o viceversa.

OMBU
Máquinas agrícolas & Remolques



GESTIÓN
DE LA CALIDAD

RI 9000 - 989 / RI 9000 - 990



Producto distinguido con el



Sello
Buen
Diseño
argentino



Transmisión en baño de aceite con cadena ASA 80 con 3 variaciones de velocidad de acuerdo al avance de la cosechadora.



Sistema de traba de puntón a resortes. Disminuye el tiempo de pasaje de posición de trabajo a transporte y viceversa.



Puntera plástica para todo tipo de cultivos. Especial para maíz volcado.



Sistema de rolos en voladizo. Sin bancadas ni puntos de lubricación. Placas gramilleras regulables. Sistema de cuerpos anclados con grampas que facilitan variar la distancia entre líneas.

CABEZAL MAICERO

CM 2020



ADAPTABLE A CUALQUIER TIPO DE COSECHADORA NACIONAL O IMPORTADA



Sistema de regulación de altura de puntones punto por punto.



Sistema de anclaje de capota a resortes. Permite disminuir tiempos de trabajo de limpieza y mantenimiento de cadenas alzadoras.



Transmisión de sinfín independiente de eje de mando de caja.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cabezal maicero CM 2020.
Adaptable de 525 mm a 700 mm o viceversa.
Adaptable a cualquier tipo de cosechadora nacional e Importada.

Regulación:
Estandar: Regulación mecánica de serie.
Opcional: Regulación hidráulica con placas de conexión según la cosechadora.

Anclaje de puntones:
Sistema de traba de puntón a resortes para disminuir el tiempo de pasaje de trabajo a transporte.

Anclaje de capota:
Sistema a resortes. Permite disminuir tiempos de trabajo de limpieza y mantenimiento de cadenas alzadoras.

Puntera plástica para todo tipo de cultivos. Especial para maíz volcado.

Rolos:
Sistema de rolos en voladizo sin bancadas ni puntos de lubricación.
Placas gramilleras regulables para evitar que las malezas se enrollen.

Zafes:
Sistema de zafes individuales por cuerpo. Evita roturas de cajas al momento de un atascamiento.

Cuerpos:
Montados al chasis por un sistema de grampas que permiten variar la separación entre líneas muy fácilmente.

Transmisión:
Transmisión de sinfín externa con zafe individual. En 16 y 18 sinfines individuales con doble transmisión.
Transmisión en baño de aceite con cadena ASA 80 con 3 variaciones de velocidad de acuerdo al avance de la cosechadora.

Regulación de altura de puntones:
Sistema punto por punto.
Sinfín con regulación en altura, avance y retroceso.
Luces traseras, paragolpes y enganche.
Lanza delantera regulable, con rótula

Embocador



Adaptable a cualquier cosechadora nacional o importada.

Regulación de Chapa



Estandar: Sistema mecánico.



Opcional: Sistema hidráulico.

CARRO DE TRANSPORTE



En cabezales de 8 a 13 surcos
Carro de transporte con doble eje y avant tren.




En cabezales de 14 a 18:
Carro de transporte con doble eje en tándem trasero y avant tren.



Zafes individuales por cuerpo. Evitan roturas de cajas al momento de un atascamiento.

DIMENSIONES GENERALES (EXPRESADAS EN MM)

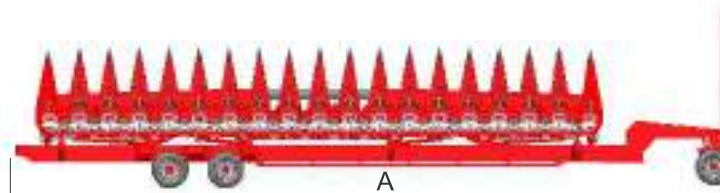

LONGITUD DE CARROS

18/52	12610
16/52	11203
14/52	10232
13/52 - 12/52	9504
11/52 - 10/52	8452
8/52	7192





0800 888 OMBU
WWW.MAQUINASOMBU.COM.AR

FACEBOOK.COM/OMBULASPAREJAS | YOUTUBE.COM/OMBULASPAREJAS